



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete ม. ๖ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภีซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“องค์การบริหารส่วนตำบล”มีความประสงค์จะประกวดราคา (ด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction) จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete ม.๖ สายจากหนองหญ้าคา หมู่ที่ ๖ –หมู่ที่ ๑๑ โดยถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๙๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รูปแบบรายการและรายละเอียดตามแบบ อบต.สารภี กำหนด) งบประมาณ ๓,๓๓๘,๙๐๐.- บาท (-สามล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e - Auction ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ****จะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญา ต่อเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น**

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๙,๔๕๐.- บาท
๓. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแสดงการลงทะเบียนจากระบบ e-GP มายื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคากับทางองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

***ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๗


/การดูสถานที่...


การดูสถานที่ก่อสร้างให้เป็นหน้าที่ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องไปดูสถานที่ด้วยตนเองโดยถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงาน จะนำมาอ้างพ้นจากความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ในระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ระหว่างวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ในวันและเวลาราชการ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.koratdla.go.th www.gprocurement.go.th, www.abtsarapee.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๗๕-๖๔๕๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

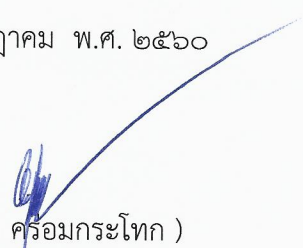
(นายเอนก ครอบมกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

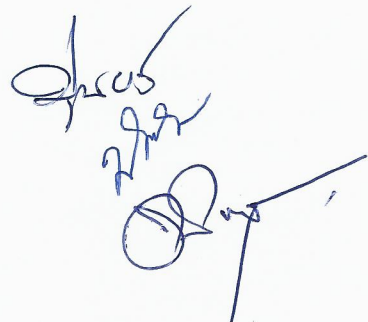

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete ม.๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๓๓๘,๙๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...สายจากหนองหญ้าคา หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๑ โดยถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นไม่น้อยกว่า ๗,๘๙๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รูปแบบรายการและรายละเอียดตามแบบ อบต.สารภี กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 เป็นเงิน.....๓,๓๓๘,๙๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒.....แบบประเมินราคาค่างานต่อหน่วย (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑.....นายพัศวุฒิ กรินทร์.....ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี.....ประธานกรรมการ
 - ๖.๒.....นายวีรชัย ฉายแมน.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....กรรมการ
 - ๖.๓.....นายจตุภูมิ ถางสูงเนิน.....ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงาน กองช่าง
 ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete ม.6
 สถานที่ก่อสร้าง สายจากหนองหญ้าคา หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+315 ระยะทาง 1.315 กม.
 ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 ม.
 ไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง - เมตร
 ประมาณราคา เมื่อวันที่.....**3.0 มิ.ย. 2560**..... ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	2,625,116.88	1.3074	3,432,077.81	Factor F
2	ประเภทงานไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยความสะดวกยกระหว่างก่อสร้าง	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			3,435,077.81	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			3,338,900.00	
(สามล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					
พื้นที่ทั้งหมด	7,890.00 ตร.ม.	เฉลี่ย ตร.ม. ละ	434.99 บาท		

ประมาณราคา

(นายจตุภูมิ ถางสูงเนิน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่.....

ตรวจ

(นายวีรชัย ฉายแมน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายพัศวุฒิ กรินทร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.สารภี

อนุมัติ

(นายเอก ทรัพย์กระโทก)

ตำแหน่ง นายก อบต.สารภี

(ลงชื่อ)

(นายพัศวุฒิ กรินทร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.สารภี

(ลงชื่อ)

(นายวีรชัย ฉายแมน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายจตุภูมิ ถางสูงเนิน)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ

แบบประเมินราคาค่างานต่อหน่วย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete ม.6
 ชื่อสายทาง สายจากหนองหญ้าคา หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ระยะทาง 1.315 กม.
 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม. 1+315 ระยะทาง 1.315 กม. หน้า 0.05 ม.
 ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 6.00 เมตร หน้า 0.05 ม.
 ไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete 0.00 เมตร หน้า 0.00 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางทางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	7,890	10.87	85,764.30	1,3074	14.21	112,128.25	
	- งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานดินถม	ลบ.ม.	-	35.00	-	1,3074	45.76	-	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	-งานขูดหรือ (Scarify) พื้นทางและไหล่ทางเดิม	ตร.ม.	-	13.41	-	1,3074	17.53	-	
	- งานซ่อมผิวจราจร Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บดอัดแน่น
	- งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานวัสดุคูดัดเลือก	ลบ.ม.	-	120.00	-	1,3074	156.89	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1,3074	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมทราย)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกปรับระดับ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	789	215.720	170,203.08	1,3074	282.03	222,523.51	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	7,890	33.15	261,553.50	1,3074	43.34	341,955.05	บนหินคลุก
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	7,890	257.00	2,027,730.00	1,3074	336.00	2,651,054.20	(บน Prime Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บน Prime Coat)
	- งานผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บน Tack Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บน Tack Coat)
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด f 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด f 0.60 ม.	ท่อน	-	616.82	-	1,3074	806.43	-	
	- ขนาด f 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด f 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	-	220.00	-	1,3074	287.63	-	
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)								
	- 1 - f 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - f 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 3 - f 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - f 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - f 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 3 - f 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - f 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - f 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 3 - f 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - f 1.20 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - f 1.20 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคาค่างานต่อหน่วย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete ม.6
 ชื่อสายทาง สายจากหนองญาติาคา หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ระยะทาง 1.315 กม.
 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม. 1+315 ระยะทาง 1.315 กม. หน้า 0.05 ม.
 ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 6.00 เมตร หน้า 0.05 ม.
 ไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete 0.00 เมตร หน้า 0.00 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
5.3.1	วางระบายน้ำ คสล.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.3.2	วางระบายน้ำ คสล. แบบมาตรฐาน ข - 30	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.4	บ่อพัก คสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	-หลักนำโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-หลักเขตทาง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	295.80	270.00	79,866.00	1.3074	353.00	104,416.81	(กว้าง 0.10 ม.)
	-Timber Barricade	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Guard Rall	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Guard Rall ติดตั้งคอสะพาน	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Rumble Strips	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ทางม้าลาย	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-เส้นเตือนทางรถไฟ	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายสะท้อนแสง	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-งานติดตั้งไฟกระพริบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-งานติดตั้งไฟกระพริบสีแดง + ป้ายหยุด (บ1)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
7	งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร								
	-ปรับปรุงหลักนำโค้ง คสล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-ปรับปรุงหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-ปรับปรุง GUARD RAIL	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-ปรับปรุงป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ปรับปรุงติดตั้งไฟกระพริบ(เดิม)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
8	งานป้ายจราจร								
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกทุก	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ บ1.	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ บ2.	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ บ3 - บ55	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต7	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ ต28-ต30,ต57,ต62	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร ต61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	Dimomd
	- ป้าย แบบ ต64,ต67	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ ต65,ต68,ต70	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ ต69	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ ต71 - ต73	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ ต74	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ ต76	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ ต77	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ ต78	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ น1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ น1/1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ น2 (1 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ น2 (2 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แบบ น2 (3 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคาค่างานต่อหน่วย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete ม.6
 ชื่อสายทาง สายจากหนองหญ้าคา หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ระยะทาง 1.315 กม.
 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม. 1+315 ระยะทาง 1.315 กม. หน้า 0.05 ม.
 ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 6.00 เมตร หน้า 0.05 ม.
 ไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete 0.00 เมตร หน้า 0.00 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	- ฝ้าย แบบ น3	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าย แบบ น4	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าย แบบ น5	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าย แบบ น6	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าย แบบ น7 - น20	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ฝ้ายแบบ บ3-บ55+ต1-ต27,บ3-บ55+ต31-ต	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าย แบบ ต1-ต27+ต74,ต31-ต60+ต74	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าย แบบ ต1-ต27+ต75,ต31-ต60+ต75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าย แบบ ต1-ต27+ต76,ต31-ต60+ต76	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าย แบบ ต1-ต27+ต78,ต31-ต60+ต78	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าย แบบ น1+น7-น20	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าย แบบ น1/1+น7-น20	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ฝ้ายแบบ น1+น1+น7-น20+น7+น20	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าย แบบ น1+น1/1+น7-น20+น7+น20	ชุด	-	-	-	-	-	-	
9	งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่น ๆ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
9.1	งานย้ายและติดตั้งอุปกรณ์จราจรที่เกิดขวางการก่อสร้าง	LS.	-	-	-	-	-	-	
9.2	งานรื้อถอน ซ่อมแซมท่อประปา PVC	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				2,625,116.88	1,3074		3,432,077.81	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
1	สะพาน คสล.ขนาด 9.00 x 31.00 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
2	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2-(3.00x1.80)x10.00 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (2)								
	ค. งานอำนวยความสะดวกมิชระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟจราจรระหว่างก่อสร้าง	LS	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							3,432,077.81	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							3,432,000.00	(สามล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **30 มิ.ย. 2560**

ผู้ประมาณราคา

..... นายช่างเขียนแบบ

(นายจตุภูมิ ถางสูงเนิน)

ผู้ตรวจ

..... ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวีรชัย ฉายมนั้น